YEM MAKİNELERİ VE TESİSLERİ

FEED MACHINERY & PLANTS

ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАВОДЫ КОМБИКОРМОВ

آلات ومصانع الأعلاف







YEMWERK · TR / EN / RU / AR
Ürünler, kullanım amaçları ve teknik bilgiler.
Products, applications and technical data.
Продукция, применение и технические данные.

المنتجات والاستخدامات والبيانات الفنية.

+90 555 054 50 37
info@yemwerk.com.tr | www.yemwerk.com.tr

ÜRÜN DİZİNİ / PRODUCT INDEX
УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ / فهرس المنتجات

YW-DK	**Dozaj Kantarı** / Dosing Scale Дозировочные весы / ميزان الجرعات
YW-CD	**Çekiçli Değirmen** / Hammer Mill Молотковая дробилка / مطحنة مطارق
YW-DB	**Değirmen Besleyici** / Mill Feeder Питатель дробилки / مغذي المطحنة
YW-YM	**Yem Mikseri** / Feed Mixer Смеситель кормов / خلاط الأعلاف
YW-MD	**Premiks Mikro Dozaj** / Premix Micro Dosing Микродозирование премиксов / نظام الجرعات الدقيقة للبريمكس
YW-ML	**Melasiyer** / Molasses Mixer Смеситель мелассы / خلاط المولاس
YW-PP	**Pelet Presi** / Pellet Press Пресс-гранулятор / مكبس الحبيبات
YW-PS	**Pelet Soğutucu** / Pellet Cooler Охладитель гранул / مبرد الحبيبات
YW-GR	**Granülatör** / Pellet Crumbler Крошитель гранул / مفتت الحبيبات
YW-TK	**Torbalama Kantarı** / Bagging Scale Весы для фасовки в мешки / ميزان تعبئة الأكياس
YW-CS	**Çöp Sasörü** / Screen Separator Ситовой сепаратор / فاصل غربالي
YW-TE	**Tava Elek** / Tray Sieve Лотковое сито / غربال صيني
YW-HK	**Hava Kilidi** / Airlock Шлюзовой затвор / صمام قفل هوائي

ÜRÜN DİZİNİ / PRODUCT INDEX
УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ / فهرس المنتجات

YW-RF	**Rotoflow** / Rotoflow Bin Discharger Виброразгрузчик силоса / مفرغ صوامع روتوفلو
YW-FN	**Fan** / Fan Вентилятор / مروحة
YW-PF	**Patlaç Filtre** / Pulse-Jet Filter Импульсный фильтр / فلتر نبضي
YW-TS	**Toz Siklonu** / Dust Cyclone Пылевой циклон / إعصار فصل الغبار
YW-TH	**Tüp Helezon** / Tubular Screw Conveyor Трубчатый шнековый конвейер / ناقل لولبي أنبوبي
YW-UH	**U Tipi Helezon** / U-Trough Screw Conveyor Шнековый конвейер U-образного типа / ناقل لولبي بحوض على شكل U
YW-ZK	**Zincirli Konveyör** / Chain Conveyor Цепной конвейер / ناقل بسلسلة
YW-EL	**Elevatör** / Bucket Elevator Ковшовый элеватор / رافعة دلوية
YW-PSG	**Pnömatik Sürgü** / Pneumatic Slide Gate Пневматическая задвижка / بوابة منزلقة هوائية
YW-BM	**Boru Mıknatısı** / Pipe Magnet Трубный магнитный сепаратор / مغناطيس أنبوبي
YW-YK	**Yem Karma Makinesi** / Feed Mixing Machine Кормосмесительная машина / آلة خلط الأعلاف
YW-YE	**Yem Ezme Makinesi** / Grain Flaking Machine Плющилка зерна / آلة رقائق الحبوب
YW-YKR	**Yem Kırma Makinesi** / Feed Grain Crusher Кормовая зернодробилка / كسارة حبوب الأعلاف

TEKNİK TERİMLER / TECHNICAL KEY
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ / المصطلحات الفنية

Teknik tablolardaki terimlerin dört dilde karşılıkları.
Multilingual key to table headings / Обозначения в таблицах / دليل عناوين الجداول بأربع لغات

Teknik Çizim	Technical Drawing	Технический чертёж	الرسم الفني
Ölçüler (mm)	Dimensions (mm)	Размеры (мм)	الأبعاد (مم)
Teknik Bilgiler	Technical Data	Технические данные	البيانات الفنية
Model	Model	Модель	الطراز
Motor (kW)	Motor (kW)	Двигатель (кВт)	المحرك (كيلوواط)
Ana Motor	Main Motor	Основной двигатель	المحرك الرئيسي
Besleyici Motor	Feeder Motor	Двигатель питателя	محرك المغذي
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	Масса (кг)	الوزن (كغ)
Kapasite (t/h)	Capacity (t/h)	Производительность (т/ч)	الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة)
Hacim (m^3)	Volume (m^3)	Объём ($м^3$)	الحجم ($م^3$)
Kefe Hacmi	Weigh Hopper Volume	Объём весового бункера	حجم قادوس الوزن
Kantar Hacmi	Scale Hopper Volume	Объём бункера весов	حجم قادوس الميزان
Devir (rpm)	Speed (rpm)	Частота вращения (об/мин)	السرعة (دورة/دقيقة)
Rotor Devri	Rotor Speed	Частота вращения ротора	سرعة الدوار
Rotor Çapı	Rotor Diameter	Диаметр ротора	قطر الدوار
Çap / Ø	Diameter / Ø	Диаметр / Ø	القطر / Ø
Genişlik	Width	Ширина	العرض
Uzunluk	Length	Длина	الطول
Yükseklik	Height	Высота	الارتفاع
Bıçak Adedi	Number of Hammers	Количество молотков	عدد المطارق
Net Alan (m^2)	Net Area (m^2)	Полезная площадь ($м^2$)	المساحة الصافية ($م^2$)
Uygun Çekiçli Değirmen	Compatible Hammer Mill	Совместимая дробилка	مطحنة المطارق المتوافقة
Uygun Pelet	Compatible Pellet Press	Совместимый пресс	مكبس الحبيبات المتوافق

TEKNİK TERİMLER / TECHNICAL KEY
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ / المصطلحات الفنية

Teknik tablolardaki terimlerin dört dilde karşılıkları.
Multilingual key to table headings / Обозначения в таблицах / دليل عناوين الجداول بأربع لغات

Soğutma Hacmi	Cooling Volume	Объём охлаждения	حجم التبريد
Danelik Motoru	Feed-Roll Motor	Двигатель питающего вальца	محرك أسطوانة التغذية
Top Çapı / Boyu	Roll Diameter / Length	Диаметр / длина вальца	قطر الأسطوانة / طولها
Hava İhtiyacı	Air Requirement	Потребность в воздухе	احتياج الهواء
Elek Ölçüleri	Screen Dimensions	Размеры сита	أبعاد الغربال
Strok	Stroke	Ход	الشوط
Eleme Alanı	Screening Area	Площадь просеивания	مساحة الغربلة
Basınç (mmSS)	Pressure (mm H_2O)	Давление (мм вод. ст.)	الضغط (مم عمود ماء)
Debi	Flow Rate	Расход	معدل التدفق
Gömlek Boyu	Filter Sleeve Length	Длина фильтрующего рукава	طول كم الفلتر
Filtre Alanı	Filter Area	Площадь фильтрации	مساحة الترشيح
Helezon Sayısı	Number of Screws	Количество шнеков	عدد اللوالب
Boşaltma Sistemi	Discharge System	Система выгрузки	نظام التفريغ
Doldurma Sistemi	Loading System	Система загрузки	نظام التعبئة
Bantlı	Belt Type	Ленточный тип	نوع بسير ناقل
Kepçeli	Bucket Type	Ковшовый тип	نوع دَلوي
Helezonlu-Kepçeli	Screw and Bucket Type	Шнеково-ковшовый тип	نوع لولبي ودلوي
Konik Tip	Conical Type	Конический тип	نوع مخروطي
Vibro Silo Boşaltıcılı Tip	With Vibratory Discharger	С виброразгрузчиком	مع مفرغ اهتزازي
Sıyırıcı Tip	Scraper Type	Скребковый тип	نوع بكاشط
Sağ / Sol Giriş	Right / Left Inlet	Правый / левый вход	مدخل أيمن / أيسر
Yan / Üst Giriş	Side / Top Inlet	Боковой / верхний вход	مدخل جانبي / علوي
Tek / Çift Tartımlı	Single / Double Weighing	Одно- / двухвесовой	وزن مفرد / مزدوج

YW-DK

Dozaj Kantarı

Dosing Scale · Дозировочные весы

ميزان الجرعات



TR / TÜRKÇE

Farklı hammaddeleri reçetedeki oranlara göre tartar ve üretim hattına sevk eder. Hızlı dolum ve boşaltma için tasarlanmıştır.

EN / ENGLISH

Weighs different raw materials according to the recipe ratios and transfers them to the production line. Designed for rapid filling and discharge.

RU / РУССКИЙ

Взвешивают различные компоненты в соответствии с рецептурой и подают их на производственную линию. Предназначены для быстрой загрузки и выгрузки.

AR / العربية

يزن المواد الخام المختلفة وفق نسب الوصفة وينقلها إلى خط الإنتاج. مصمم للتعبئة والتفريغ السريعين.


YW-DK

Dozaj Kantarı / Dosing Scale
Дозировочные весы

ميزان الجرعات

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

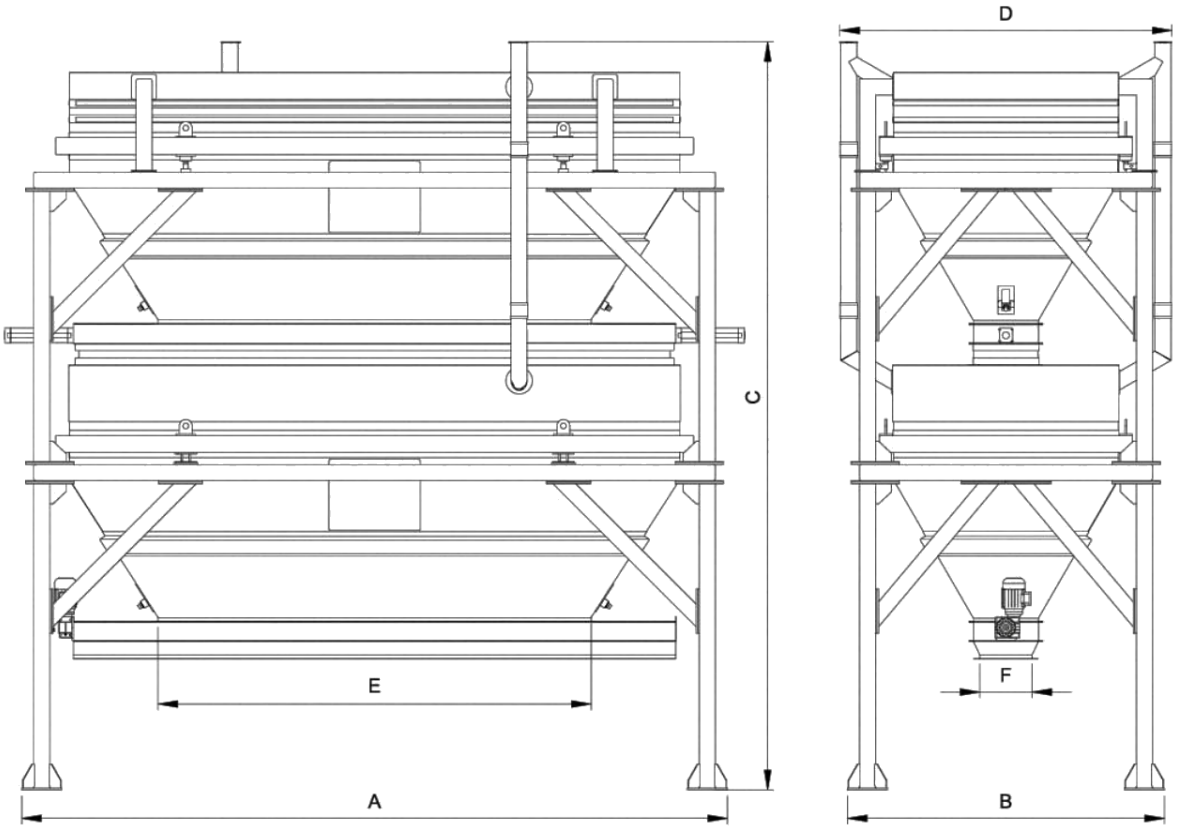

Dozaj Kantarı/ Ölçüler (mm)						
MODEL	A	B	C	D	E	F
YW-DK-1	2805	1830	4430	1925	1240	270
YW-DK-2	4400	1975	4670	2070	2690	320

Teknik Bilgiler			
MODEL	Motor (kW)	Kefe Hacmi (m^3)	Ağırlık (kg)
YW-DK-1	0,55	2,24	2150
YW-DK-2	0,55	4,76	3050

YW-CD

Çekiçli Değirmen

Hammer Mill · Молотковая дробилка

مطحنة مطارق



TR / TÜRKÇE

Arpa ve mısır gibi yem hammaddelerini çekiç darbesiyle parçalar. Öğütme hattında istenen tane boyutunun elde edilmesinde kullanılır.

EN / ENGLISH

Reduces feed raw materials such as barley and maize by hammer impact. Used to obtain the required particle size in the grinding line.

RU / РУССКИЙ

Измельчает кормовое сырьё, например ячмень и кукурузу, ударами молотков. Обеспечивает требуемый размер частиц на линии измельчения.

AR / العربية

تفتت مواد الأعلاف الخام مثل الشعير والذرة بواسطة ضربات المطارق للحصول على حجم الجسيمات المطلوب في خط الطحن.


YW-CD

Çekiçli Değirmen / Hammer Mill
Молотковая дробилка

مطحنة مطارق

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

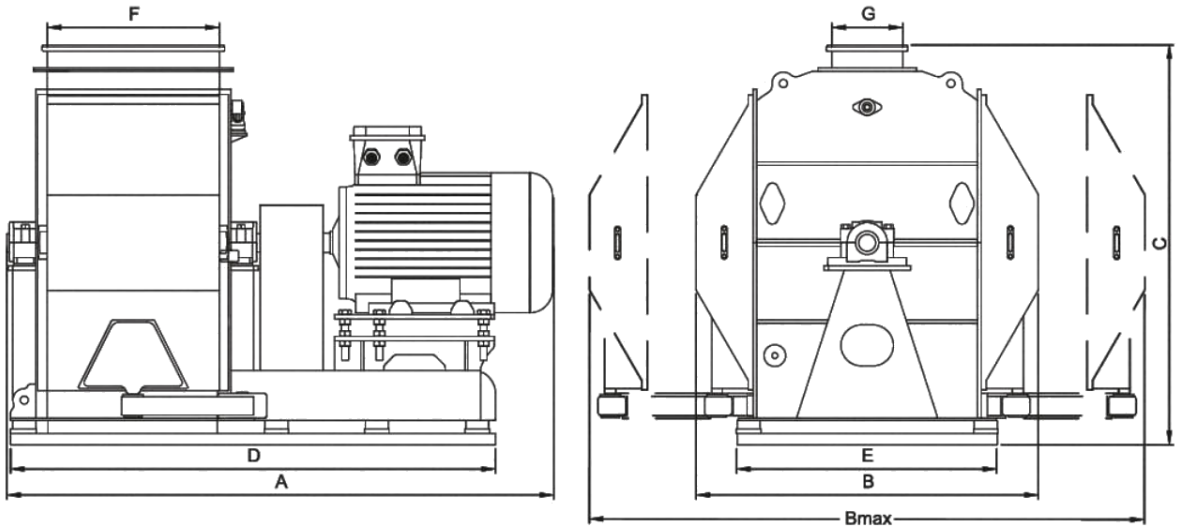

MODEL	A	B	B max	C	D	E	F	G
YW-CD-70x40	1675	960	1620	1305	1525	730	445	180
YW-CD-115x40	1895	1500	2150	1755	1685	1140	445	300
YW-CD-115x60	2085	1500	2350	1755	1875	1140	645	300
YW-CD-115x70	2400	1500	2450	1755	2125	1140	745	300

Çekiçli Değirmen/ Ölçüler (mm)

MODEL	Bıçak Adeti	Çap	Genişlik	Adet	Net Alan m²	Motor	Ağırlık	Kapasite
YW-CD-70x40	48	700	400	2	0.7	30/37	1150	5
YW-CD-115x40	64	1150	400	2	1.2	55/75	2080	10
YW-CD-115x60	96	1150	600	2	1.8	75/90	2330	20
YW-CD-115x70	112	1150	700	2	2.1	90/110/132	2790	30

Teknik Bilgiler (mm)

YW-DB

Değirmen Besleyici

Mill Feeder · Питатель дробилки

مغذي المطحنة



TR / TÜRKÇE

Çekiçli değirmenin kapasitesine uygun, düzenli hammadde beslemesi sağlar. Metal yabancı maddelerin değirmene ulaşmasını önlemeye yardımcı olur.

EN / ENGLISH

Provides a steady raw-material feed matched to hammer-mill capacity. Helps prevent metallic foreign objects from entering the mill.

RU / РУССКИЙ

Обеспечивает равномерную подачу сырья в соответствии с производительностью молотковой дробилки. Помогает задерживать металлические примеси.

AR / العربية

يوفر تغذية منتظمة بالمواد الخام تتناسب مع قدرة مطحنة المطارق، ويساعد على منع وصول الأجسام المعدنية الغريبة إلى المطحنة.


YW-DB

Değirmen Besleyici / Mill Feeder
Питатель дробилки

مغذي المطحنة

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

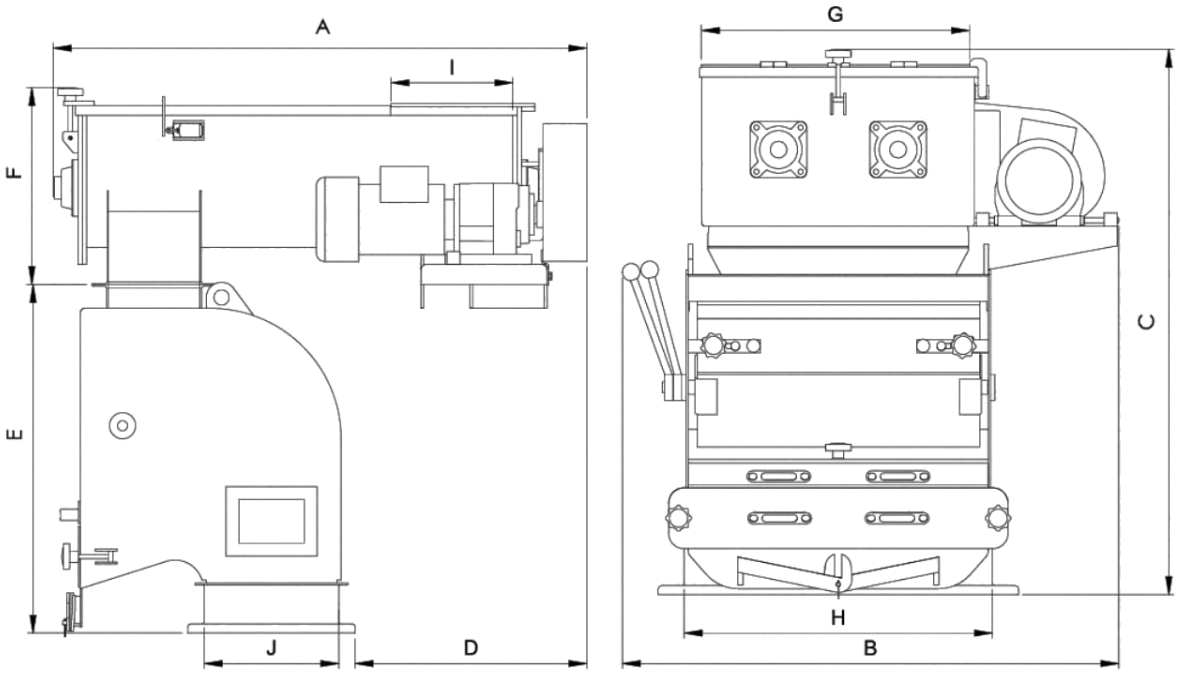

Değirmen Besleyici/ Ölçüler (mm)

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
YW-DB-1	1225	880	905	715	570	335	375	390	200	165
YW-DB-2	1225	1100	1220	530	800	420	450	590	250	290
YW-DB-3	1225	1140	1255	530	800	445	550	690	250	290

Teknik Bilgiler

MODEL	Motor (kW)	Uygun Çekiçli Değirmen	Ağırlık (kg)
YW-DB-1	1,5	YW-CD-70x40 YW-CD-115x40	245
YW-DB-2	2,2	YW-CD-115x60	400
YW-DB-3	2,2	YW-CD-115x70	445

YW-YM

Yem Mikseri

Feed Mixer · Смеситель кормов

خلاط الأعلاف



TR / TÜRKÇE

Farklı yoğunluktaki yem hammaddeleri ve katkıları homojen biçimde karıştırır. Hızlı dolum, boşaltma ve hava dolaşımına uygun yapıdadır.

EN / ENGLISH

Homogeneously mixes feed ingredients and additives of different densities. Designed for rapid filling, discharge and air circulation.

RU / РУССКИЙ

Равномерно смешивает кормовые компоненты и добавки различной плотности. Конструкция предусматривает быструю загрузку, выгрузку и циркуляцию воздуха.

AR / العربية

يخلط مكونات الأعلاف والإضافات ذات الكثافات المختلفة بصورة متجانسة. مصمم للتعبئة والتفريغ السريعين وتدوير الهواء.

YW-YM


Yem Mikseri / Feed Mixer
Смеситель кормов

خلاط الأعلاف


Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

YW-YM-500 YW-YM-1000

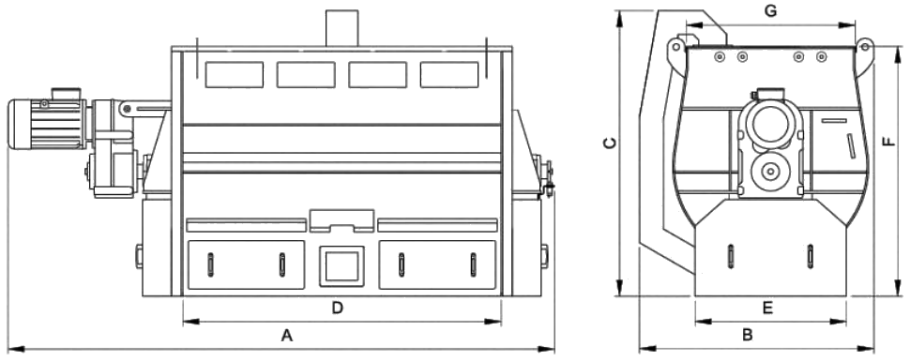

YW-YM-2000

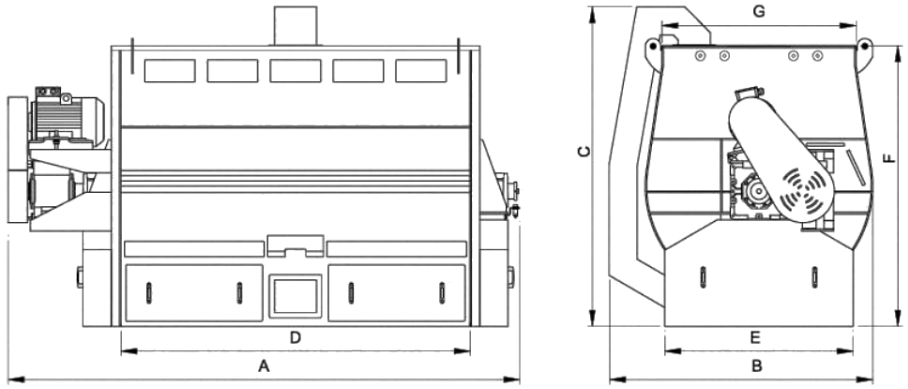

YEMWERK	Yem Mikseri/ Ölçüler (mm)						
MODEL	A	B	C	D	E	F	G
YW-YM-500	2765	1190	1665	1480	900	1500	845
YW-YM-1000	3445	1475	1800	2000	950	1575	1060
YW-YM-2000	3675	1890	2280	2500	1350	2005	1390

Teknik Bilgiler			
MODEL	Motor(kW)	Hacim(m^3)	Ağırlık(kg)
YW-YM-500	11	1	1430
YW-YM-1000	15	2	1985
YW-YM-2000	22	4	3340

YW-MD

Premiks Mikro Dozaj

Premix Micro Dosing · Микродозирование премиксов

نظام الجرعات الدقيقة للبريمكس



TR / TÜRKÇE

Vitamin ve mikro katkıları hassas biçimde tartarak miksere sevk eder. Silo adedi proses ihtiyacına göre düzenlenebilir.

EN / ENGLISH

Accurately weighs vitamins and micro ingredients and transfers them to the mixer. The number of bins can be adapted to process requirements.

RU / РУССКИЙ

Точно взвешивает витамины и микрокомпоненты и направляет их в смеситель. Количество бункеров выбирается с учётом требований процесса.

AR / العربية

.يزن الفيتامينات والمكونات الدقيقة بدقة وينقلها إلى الخلاط. يمكن تعديل عدد الصوامع وفق متطلبات العملية


YW-MD

Premiks Mikro Dozaj / Premix Micro Dosing
Микродозирование премиксов

نظام الجرعات الدقيقة للبريمكس

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

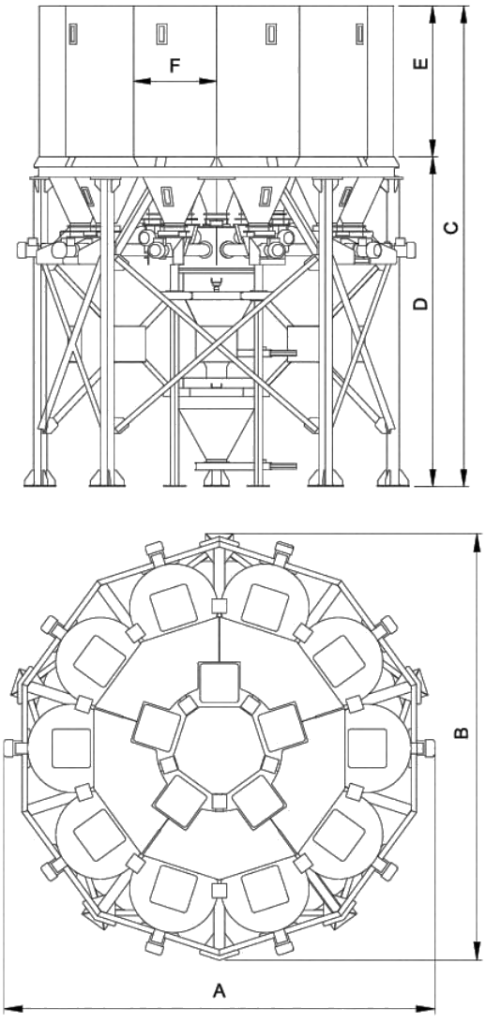

Premiks Mikro Dozaj/ Ölçüler (mm)						
MODEL	A	B	C	D	E	F
YW-MD	3895	3865	4710	3230	1480	600/800

Teknik Bilgiler (mm)			
MODEL	Motor(kW)	Kantar Hacmi(m^3)	Ağırlık(kg)
YW-MD	*15x0,75	0.20	3400

YW-ML

Melasiyer

Molasses Mixer · Смеситель мелассы

خلاط المولاس



TR / TÜRKÇE

Melasın yem hammaddelerine püskürtülerek karıştırılmasında kullanılır. Ayarlanabilir açılı paletleriyle karışım ve malzeme ilerlemesi düzenlenir.

EN / ENGLISH

Sprays molasses onto feed raw materials and mixes it in. Adjustable-angle paddles regulate mixing and material movement.

RU / РУССКИЙ

Распределяет мелассу распылением и смешивает её с кормовым сырьём. Регулируемый угол лопастей позволяет управлять смешиванием и перемещением продукта.

AR / العربية

يرش المولاس على مواد الأعلاف الخام ويخلطه معها. تتيح الريش ذات الزوايا القابلة للضبط تنظيم الخلط وحركة المواد.


YW-ML

Melasiyer / Molasses Mixer
Смеситель мелассы

خلاط المولاس

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

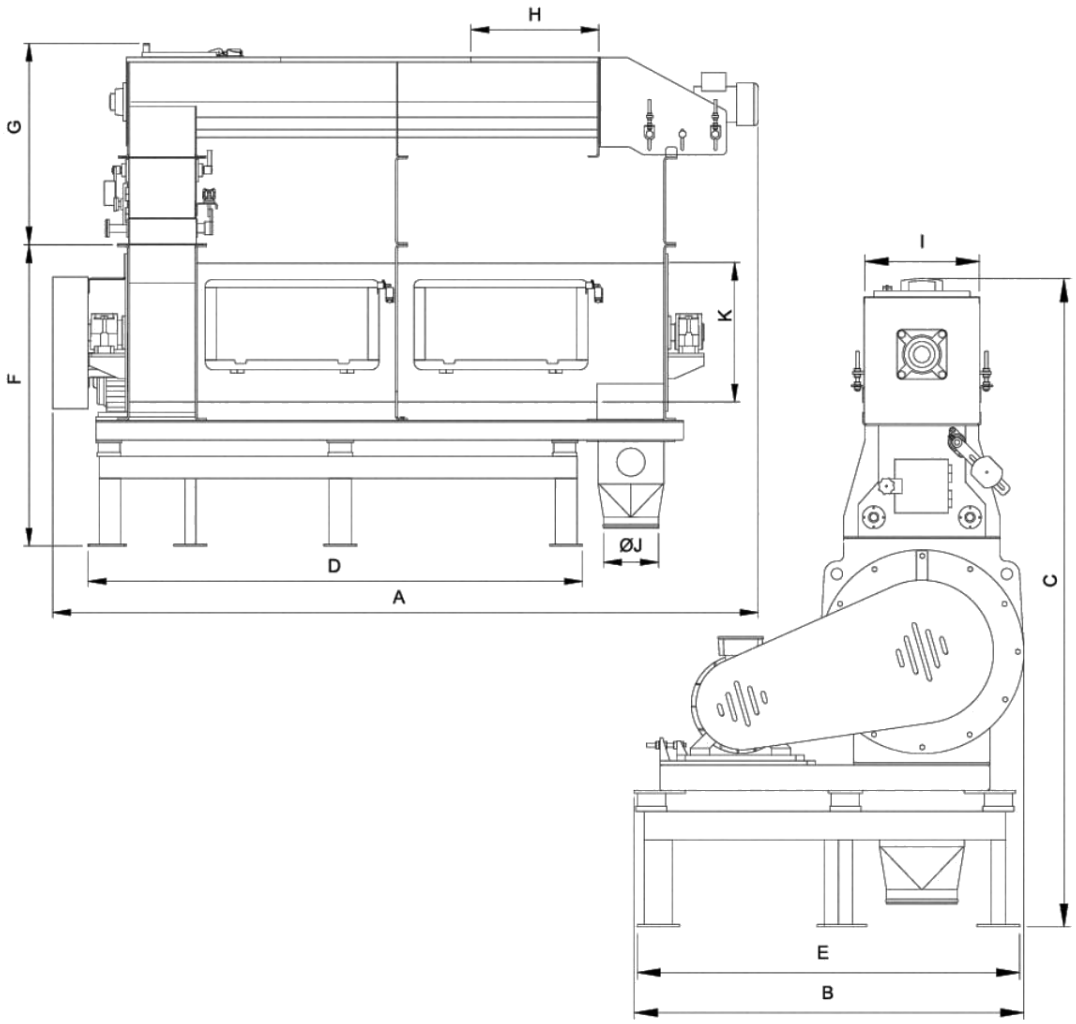

YEMWERK	Melasiyer/ Ölçüler (mm)										
MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K
YW-ML-600	2965	1375	2290	2250	1350	1370	920	500	320	250	620

Teknik Bilgiler						
MODEL	Ana Motor (kW)	Besleyici Motor (kW)	Kapasite (t/h)	Rotor Devri (rpm)	Rotor Çapı (mm)	Ağırlık (kg)
YW-ML-600	18,5	3	20	750	600	1470

YW-PP

Pelet Presi

Pellet Press · Пресс-гранулятор

مكبس الحبيبات



TR / TÜRKÇE

Hazırlanan karışımı kalıp deliklerinden geçirerek pelet formuna dönüştürür. Kalıp çapı, delik ölçüsü ve hat ekipmanları ürün ve kapasiteye göre seçilir.

EN / ENGLISH

Forms pellets by forcing the prepared mixture through die holes. Die diameter, hole size and auxiliary equipment are selected for the product and capacity.

RU / РУССКИЙ

Формирует гранулы, продавливая подготовленную смесь через отверстия матрицы. Диаметр матрицы, отверстия и оборудование линии подбираются под продукт и производительность.

AR / العربية

يحول الخليط المحضر إلى حبيبات بتمريره عبر ثقوب القالب. يختار قطر القالب ومقاس الثقوب ومعدات الخط وفق المنتج والطاقة الإنتاجية.

YW-PS

Pelet Soğutucu

Pellet Cooler · Охладитель гранул

مبرد الحبيبات



TR / TÜRKÇE

Pres sonrası sıcak peletin soğutularak sertleşmesini sağlar. Soğutma işlemi ürünün depolama koşullarına hazırlanmasına yardımcı olur.

EN / ENGLISH

Cools hot pellets after pressing so that they harden. Helps prepare the product for storage conditions.

RU / РУССКИЙ

Охлаждает горячие гранулы после прессования, обеспечивая их затвердевание. Помогает подготовить продукт к хранению.

AR / العربية

يبرد الحبيبات الساخنة بعد الكبس لتتصلب، ويساعد على تهيئة المنتج لظروف التخزين.

YW-PS


Pelet Soğutucu / Pellet Cooler
Охладитель гранул

مبرد الحبيبات


Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

YW-PS-S

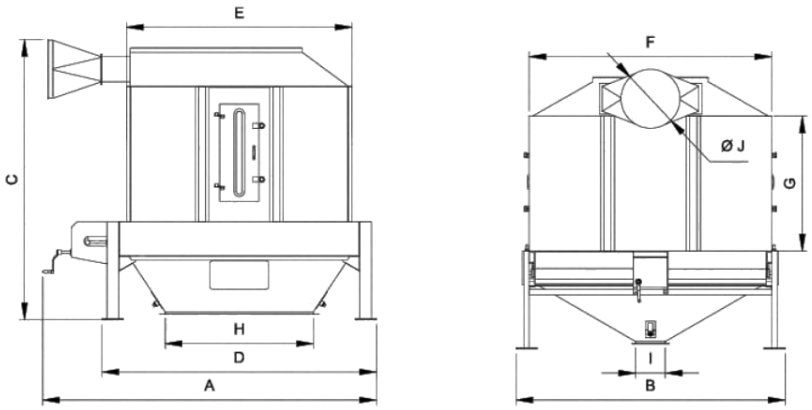

YW-PS-D

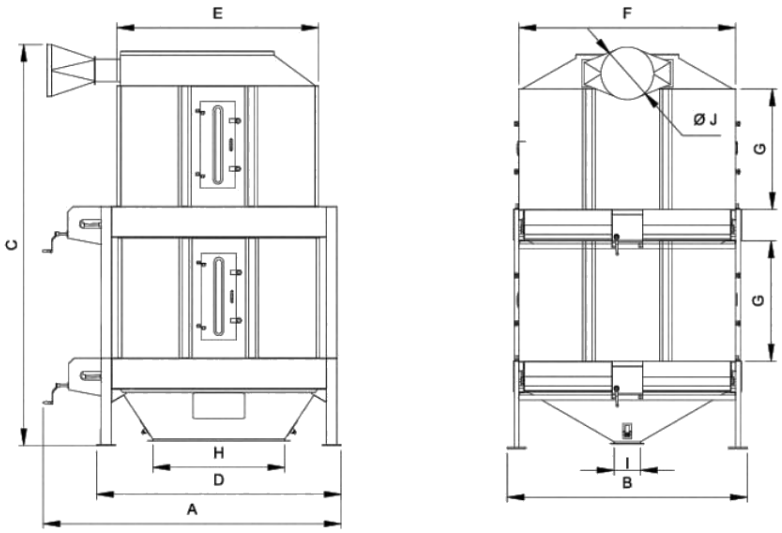

YEMWERK	Pelet Soğutucu/ Ölçüler (mm)												
MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	Uygun Pelet	Ağırlık (kg)	Soğutma Hacmi (m³)
YW-PS-S-140X140	2505	1775	2370	1995	1400	1400	1150	1025	200	400	YW-PP-420	1100	2,25
YW-PS-D-140X140	2505	1775	3620	1995	1400	1400	1150	1025	200	400	YW-PP-420	1970	4,5
YW-PS-S-190X190	3005	2275	2795	2495	1900	1900	1400	1275	250	500	YW-PP-660 YW-PP-520	1580	5
YW-PS-D-190X190	3005	2275	4245	2495	1900	1900	1400	1275	250	500	YW-PP-660 YW-PP-520	2760	10
YW-PS-S-225X243	3455	2785	2890	2835	2250	2430	1400	1525	300	600	YW-PP-800 YW-PP-660	1955	7,5
YW-PS-D-225X243	455	2785	4650	2835	2250	2430	1400	1525	300	600	YW-PP-800 YW-PP-660	3450	15

YW-GR

Granülatör

Pellet Crumbler · Крошитель гранул

مفتت الحبيبات



TR / TÜRKÇE

Peletlenmiş ürünü daha küçük granüllere ayırır. Özellikle kanatlı yemlerinde istenen parçacık yapısının elde edilmesinde kullanılır.

EN / ENGLISH

Breaks pellets into smaller granules. Used particularly to obtain the required particle structure for poultry feed.

RU / РУССКИЙ

Разделяет гранулы на более мелкие частицы. Применяется, в частности, для получения нужной структуры кормов для птицы.

AR / العربية

يفتت الحبيبات إلى أجزاء أصغر، ويستخدم خصوصاً للحصول على البنية الحبيبية المطلوبة لأعلاف الدواجن.

YW-GR


Granülatör / Pellet Crumbler
Крошитель гранул

مفتت الحبيبات


Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

YW-GR-S

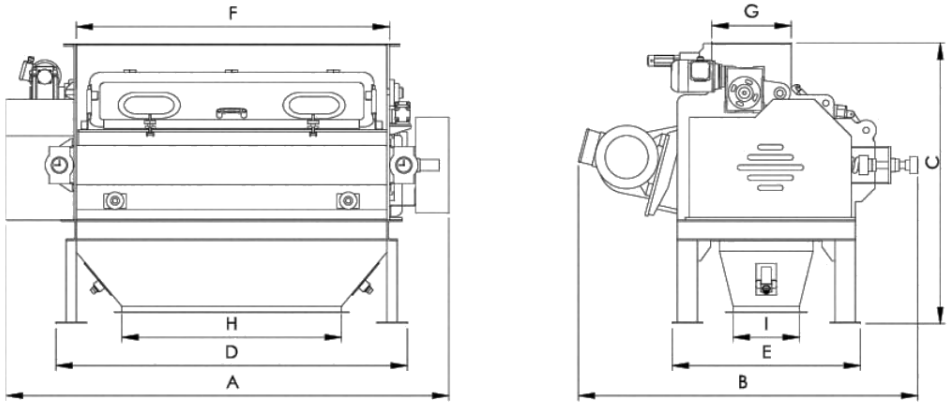

YW-GR-D

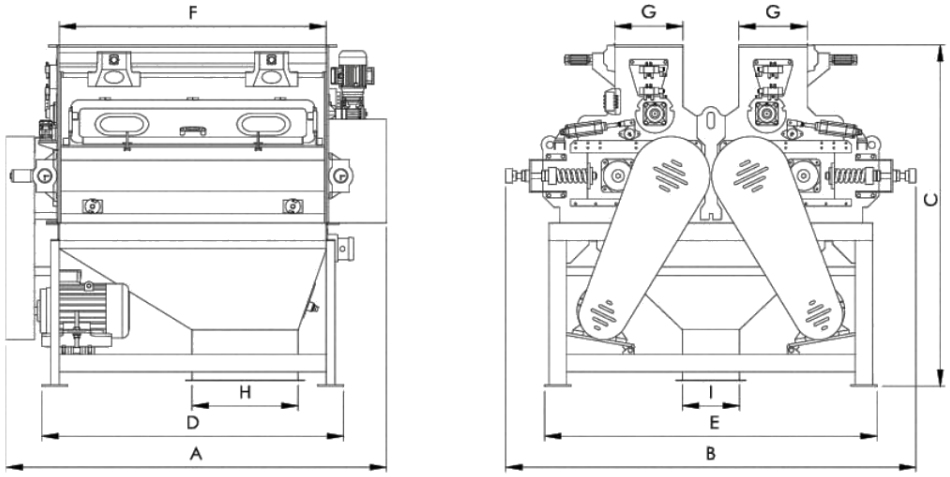

YEMWERK	Granülatör/ Ölçüler (mm)								
MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
YW-GR-S-30X150	2175	1665	1375	1725	925	1525	300	1070	320
YW-GR-D-30X150	2175	2345	1950	1725	1900	1525	300	600	320

Teknik Bilgiler						
MODEL	Ana Motor (kW)	Danelik Motoru (kW)	Kapasite (t/h)	Ağırlık (kg)	Ton Çapı (mm)	Top Boyu (mm)
YW-GR-S-30X150	1,5	0,75	5-10	1705	300	1500
YW-GR-D-30X150	2x15	2x0,75	20	3525	300	1500

YW-TK

Torbalama Kantarı

Bagging Scale · Весы для фасовки в мешки

ميزان تعبئة الأكياس



TR / TÜRKÇE

Ürünün hassas tartımını ve torbaya dolumunu gerçekleştirir. Tek ve çift tartımlı düzenler üretim hattına göre seçilebilir.

EN / ENGLISH

Accurately weighs products and fills bags. Single- and double-weighing arrangements can be selected to suit the production line.

RU / РУССКИЙ

Обеспечивают точное взвешивание продукта и наполнение мешков. Для линии могут быть выбраны одно- или двухвесовые исполнения.

AR / العربية

يزن المنتج بدقة ويعبئه في الأكياس. تتوفر ترتيبات وزن مفردة أو مزدوجة وفق احتياجات خط الإنتاج.

YW-TK

Torbalama Kantarı / Bagging Scale
Весы для фасовки в мешки


ميزان تعبئة الأكياس

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim


YW-TK-1

Çift Tartımlı Torbalama Kantarı

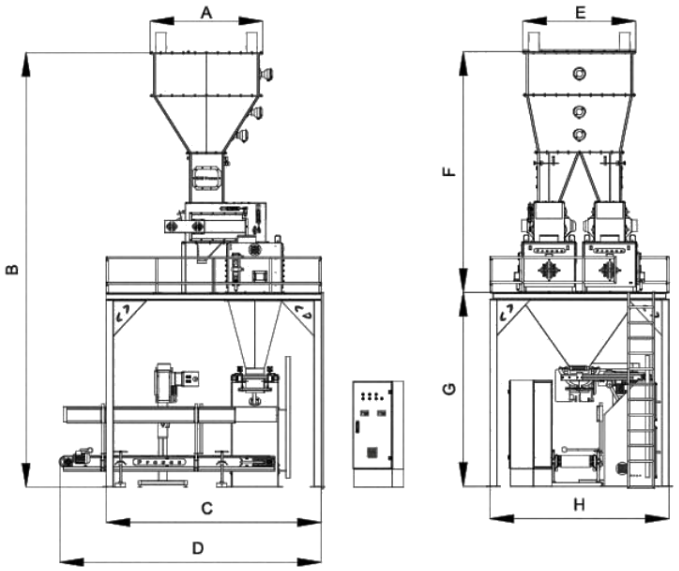

YW-TK-2

Tek Tartımlı Torbalama Kantarı

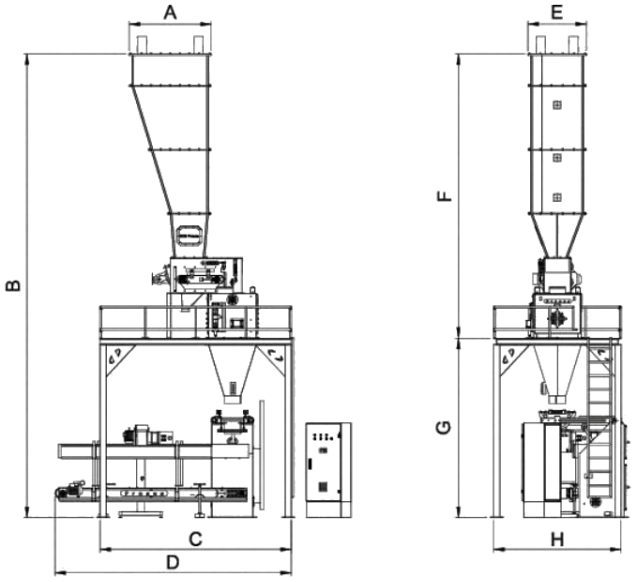

YEMWERK	Torbalama Kantarı/ Ölçüler (mm)							
MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H
YW-TK-1	1284	7266	2992	3700	914	4456	2810	1992
YW-TK-2	1575	6068	3000	3650	1574	3358	2710	2500

YW-CS

Çöp Sasörü

Screen Separator · Ситовой сепаратор

فاصل غربالي



TR / TÜRKÇE

Elekli ayırma işlemiyle ürünün yabancı maddelerden veya ince fraksiyondan ayrılmasında kullanılır. Kaynak katalogda pelet yem tozunun elenmesi için de belirtilmiştir.

EN / ENGLISH

Separates foreign matter or fine fractions by screening. The source catalogue also specifies its use for removing dust from pelleted feed.

RU / РУССКИЙ

Отделяет примеси или мелкую фракцию с помощью сит. В исходном каталоге также указано применение для отсева пыли из гранулированного корма.

AR / العربية

يفصل الشوائب أو الأجزاء الدقيقة بواسطة الغربلة. ويشير الكتالوج الأصلي أيضاً إلى استخدامه لإزالة الغبار من الأعلاف المحببة.


YW-CS

Çöp Sasörü / Screen Separator
Ситовой сепаратор

فاصل غربالي

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

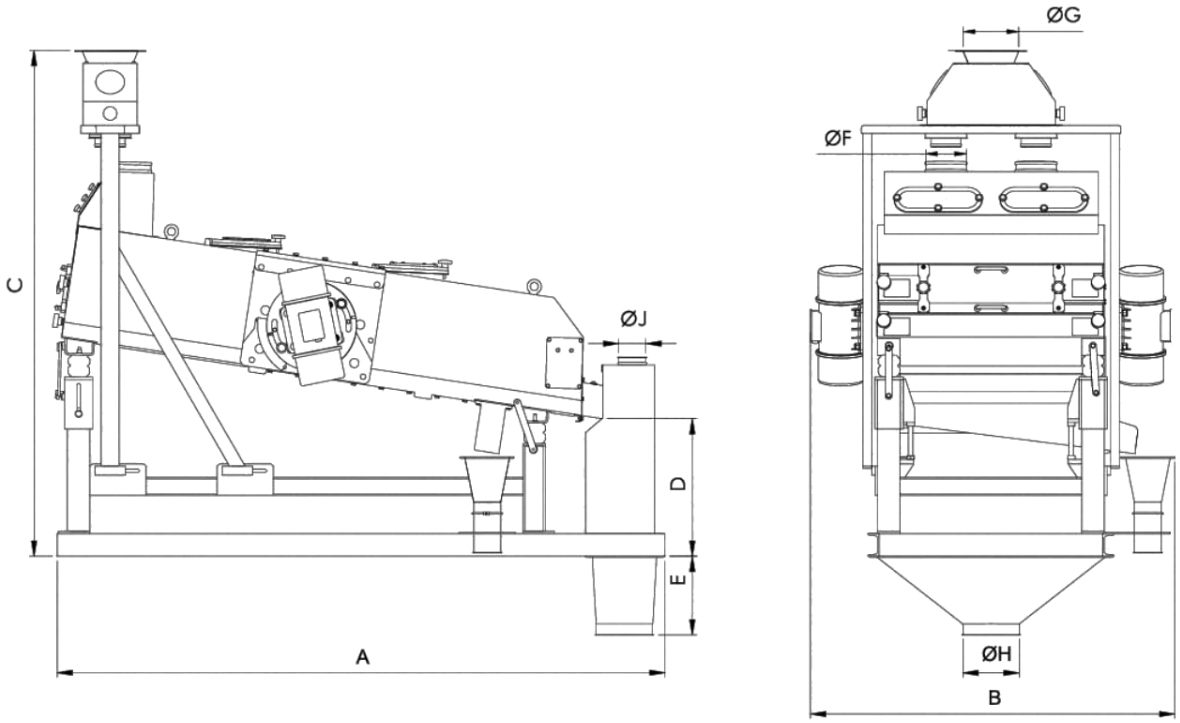

Çöp Sasörü/ Ölçüler (mm)

MODEL	A	B	C	D	E	ØF	ØG	ØH	ØJ
YW-CS-1	2700	1620	2250	600	350	180	250	250	120

Teknik Bilgiler (mm)

MODEL	Hava İhtiyacı (m^3/dk)	Elek Ölçüleri (m)		Kapasite	Ağırlık (kg)	Motor (kW)	Strok (mm)	Eleme Alanı (m^2)
		En	Boy					
YW-CS-1	10	1	2x1	20-25	1205	2x0,9	4.5-5.5	4

YW-TE

Tava Elek

Tray Sieve · Лотковое сито

غربال صيني



TR / TÜRKÇE

Peletlenmiş yemdeki ince tozu eleme yoluyla ayırır. Eleme hattında ürünün sınıflandırılmasına yardımcı olur.

EN / ENGLISH

Separates fine dust from pelleted feed by screening. Helps classify the product in the screening line.

RU / РУССКИЙ

Отделяет мелкую пыль от гранулированного корма просеиванием. Используется для классификации продукта на линии.

AR / العربية

يفصل الغبار الناعم عن الأعلاف المحببة بالغربلة، ويساعد على تصنيف المنتج في خط الغربلة.


YW-TE

Tava Elek / Tray Sieve
Лотковое сито

غربال صيني

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

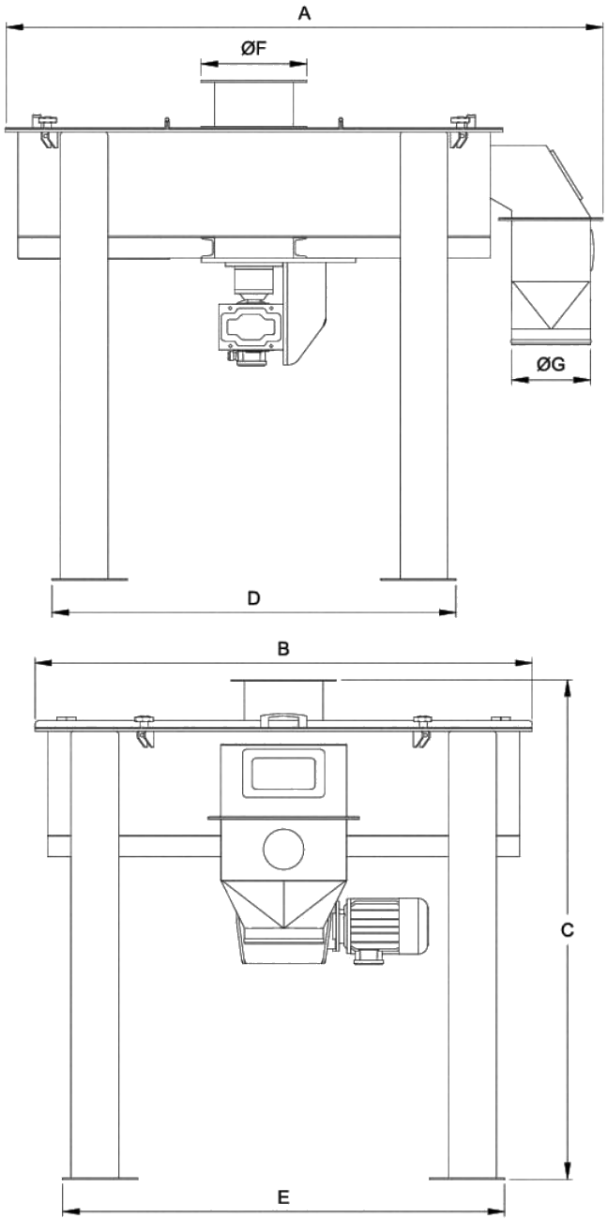

YEMWERK	Tava Elek/ Ölçüler (mm)									
MODEL	A	B	C	D	E	ØF	ØG	Motor(kW)	Devir(rpm)	Ağırlık(kg)
YW-TE-1500	1900	1580	1590	1285	1405	245	245	1,5	55	600

YW-HK

Hava Kilidi

Airlock · Шлюзовой затвор

صمام قفل هوائي



TR / TÜRKÇE

Farklı basınç bölgeleri arasında ürün geçişi sağlarken hava ve buhar kaçışını sınırlar. Pelet hattında pres ile soğutucu arasında kullanılabilir.

EN / ENGLISH

Transfers material between different pressure zones while limiting air and steam leakage. Can be used between the pellet press and cooler.

RU / РУССКИЙ

Обеспечивает перемещение продукта между зонами с разным давлением, ограничивая утечку воздуха и пара. Может применяться между прессом и охладителем.

AR / العربية

.ينقل المواد بين مناطق الضغط المختلفة مع الحد من تسرب الهواء والبخار. يمكن استخدامه بين مكبس الحبيبات والمبرد


YW-HK


Hava Kilidi / Airlock
Шлюзовой затвор

صمام قفل هوائي

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

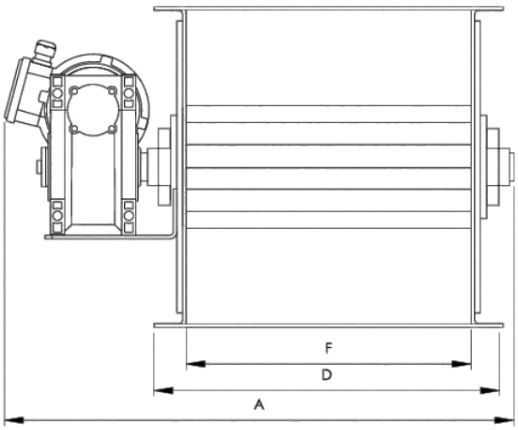

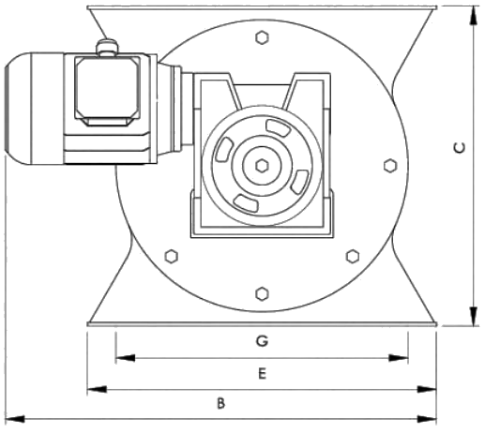

Hava Kilidi/ Ölçüler (mm)							
MODEL	A	B	C	D	E	F	G
YW-HK-300	615	545	350	370	370	300	300
YW-HK-400	715	605	450	490	490	400	400


Teknik Bilgiler (mm)			
MODEL	Motor(kW)	Devir(rpm)	Ağırlık(kg)
YW-HK-300	0,75	70	95
YW-HK-400	0,75	70	130

YW-RF

Rotoflow

Rotoflow Bin Discharger · Виброразгрузчик силоса

مفرغ صوامع روتوفلو

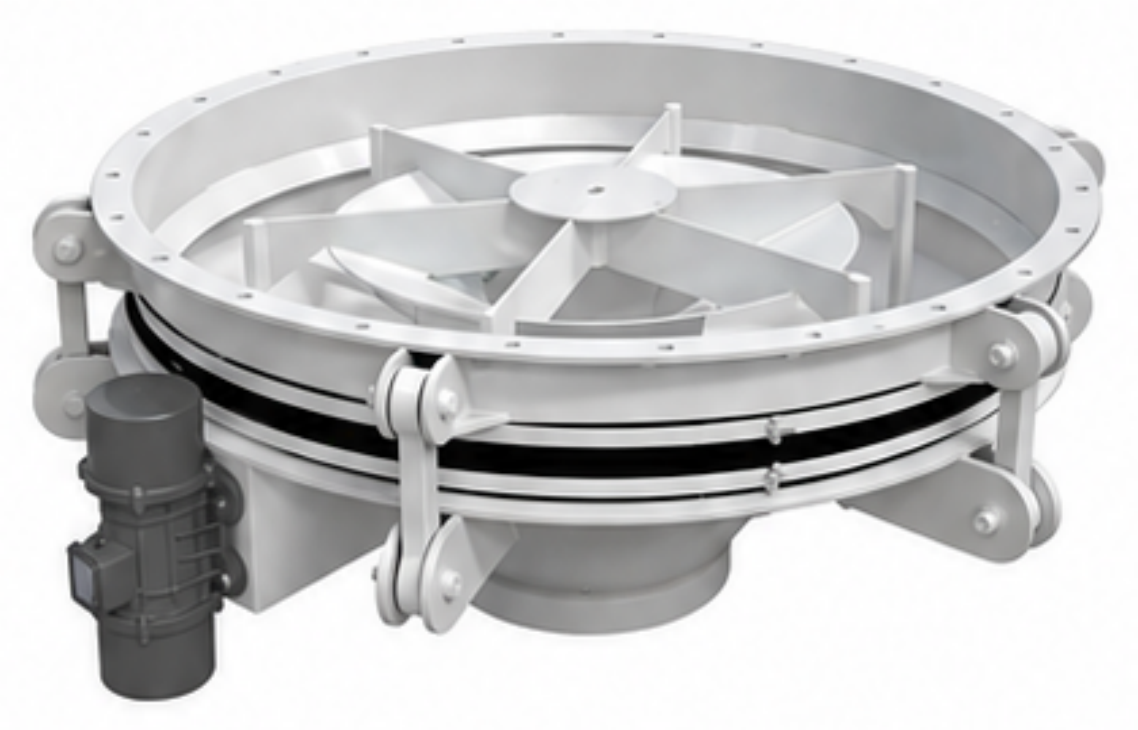

TR / TÜRKÇE

Hammadde silolarının altında kullanılır. Toz ürünün düzenli akışını ve silo çıkışından boşaltılmasını sağlar.

EN / ENGLISH

Installed below raw-material silos. Provides a regular flow and discharge of powdered products from the silo outlet.

RU / РУССКИЙ

Устанавливается под силосами сырья. Обеспечивает равномерное истечение и выгрузку порошкообразного продукта через выход силоса.

AR / العربية

يركب أسفل صوامع المواد الخام، ويوفر تدفقاً منتظماً وتفريغاً للمنتجات المسحوقة من مخرج الصومعة.


YW-RF


Rotoflow / Rotoflow Bin Discharger
Виброразгрузчик силоса

مفرغ صوامع روتوفلو

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

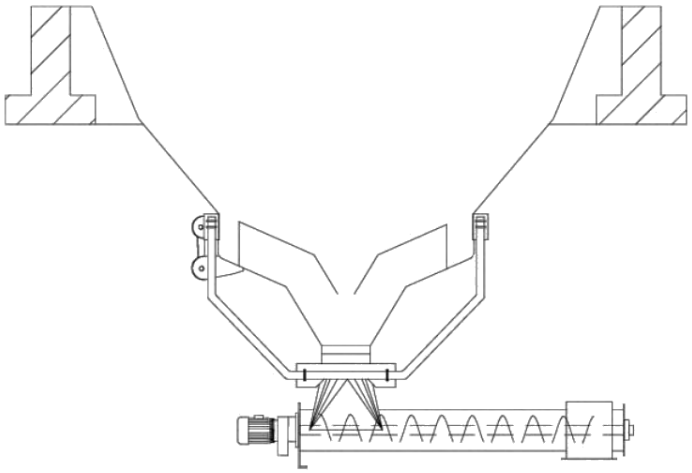

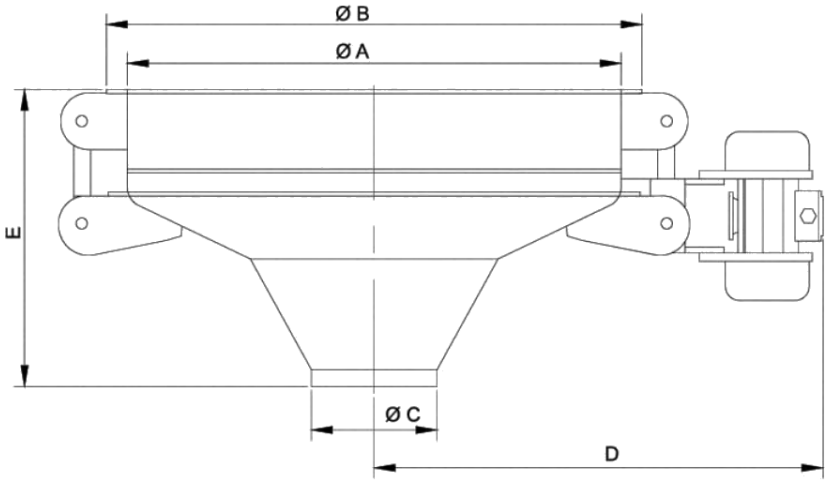

Teknik Bilgiler

MODEL	ØA	ØB	ØC	D	E	Ağırlık (kg)	Motor (kW)
YW-RF-60	600	660	130	550	530	120	0,17
YW-RF-100	952	1060	300	705	860	220	0,30
YW-RF-160	1560	1690	500/ 300	890	1040	475	
YW-RF-200	1950	2080	500/ 300	1070	1165	550	0,35
YW-RF-250	2450	2580	300	1610	1273	950	

YW-FN

Fan

Fan · Вентилятор

مروحة



TR / TÜRKÇE

Hattın hava akışını oluşturur. Soğutucuda oluşan sıcak havanın emilerek ürünün soğutulmasında kullanılır.

EN / ENGLISH

Creates the airflow required by the line. Extracts hot air from the cooler to support product cooling.

RU / РУССКИЙ

Создаёт необходимый воздушный поток в линии. Удаляет горячий воздух из охладителя для охлаждения продукта.

AR / العربية

تنشئ تدفق الهواء المطلوب في الخط، وتسحب الهواء الساخن من المبرد للمساعدة في تبريد المنتج.


YW-FN

Fan / Fan
Вентилятор

مروحة

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

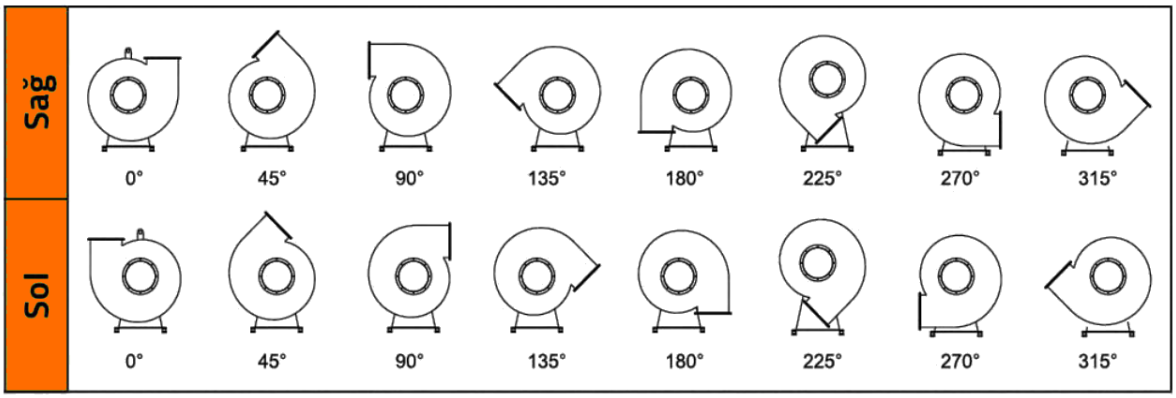

Teknik Bilgiler

MODEL	Basınç(mmSS)	Debi(m^3)
YW-FN-1	150-280	3060-2712
YW-FN-2	175-280	4207-6732
YW-FN-3	175-350	4590-9180
YW-FN-4		6732-13464
YW-FN-5		9180-18360
YW-FN-6		12600-15300
YW-FN-7		13464-26928
YW-FN-8	200-400	16065-32130
YW-FN-9		19813-39627

YW-PF

Patlaç Filtre

Pulse-Jet Filter · Импульсный фильтр

فلتر نبضي



TR / TÜRKÇE

Tozlu hava içindeki parçacıkları filtre elemanlarında tutar. Üretim tesisinin aspirasyon ve hava dolaşımı sisteminde kullanılır.

EN / ENGLISH

Collects particles from dusty air on filter elements. Used in plant aspiration and air-circulation systems.

RU / РУССКИЙ

Улавливает частицы из запылённого воздуха на фильтрующих элементах. Применяется в системах аспирации и циркуляции воздуха предприятия.

AR / العربية

يحتجز الجسيمات الموجودة في الهواء المحمل بالغبار بواسطة عناصر الترشيح. يستخدم في أنظمة الشفط وتدوير الهواء في المصنع.

+90 555 054 50 37
info@yemwerk.com.tr | www.yemwerk.com.tr


YW-PF

Patlaç Filtre / Pulse-Jet Filter
Импульсный фильтр

فلتر نبضي

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

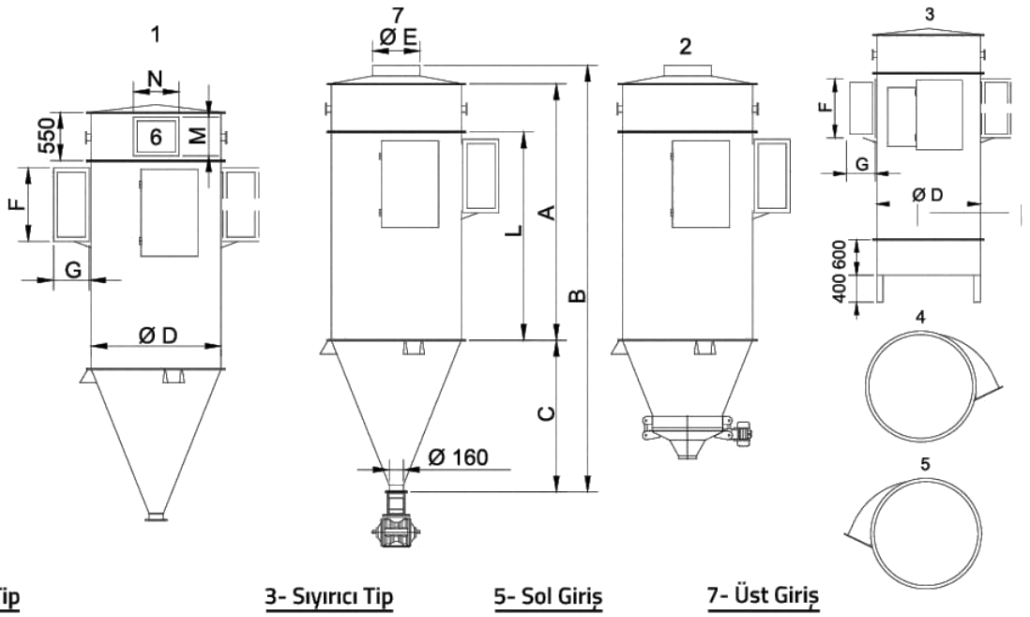

1- Konik Tip
2- Vibro Silo Boşaltıcılı Tip
3- Sıyırıcı Tip
4- Sağ Giriş
5- Sol Giriş
6- Yan Giriş
7- Üst Giriş

Teknik Bilgiler

MODEL	YW-PF-1				YW-PF-2				YW-PF-3				YW-PF-4				YW-PF-5				YW-PF-6				YW-PF-7			
Gömlek Boyu (mm)	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000
Filtre Alanı (m²)	4,5	6,8	9	11,3	8,1	12,2	16,3	20,4	11,7	17,6	23,5	29,5	17,6	26,5	35,3	44	23,5	35,3	47	58,8	35,2	52,9	70,5	88,2	47	70,5	94	117,5
A	1750	2350	2950	3550	1600	2200	2800	3400	1650	2250	2850	3450	1700	2300	2900	3500	1700	2300	2900	3500	1700	2300	2900	3500	1700	2300	2900	3500
B	2640	3240	3840	4440	2960	3560	4160	4760	3340	3940	4540	5140	3610	4210	4810	5410	3830	4430	5030	5630	4060	4660	5260	5860	4390	4990	5590	6190
C	800				1000				1150				1300				1500				1850				2050			
ØD	850				1000				1150				1340				1500				1840				2020			
ØE	250				400				450				500				600				700				750			
F	400				500				500				650				700				800				1000			
G	210				270				270				300				375				500				500			
M	450				350				350				450				450				450				450			
N	450				400				450				500				650				800				1000			
L	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000
Ağırlık(kg)	285	320	355	390	485	545	605	665	585	655	725	795	890	995	1100	1215	1115	1240	1365	1500	1615	1790	1965	2460	2120	2375	2630	2885

YW-TS

Toz Siklonu

Dust Cyclone · Пылевой циклон

إعصار فصل الغبار



TR / TÜRKÇE

Fandan gelen hava ve toz karışımını ayırır. Aspirasyon hattında tozun toplanmasını sağlar.

EN / ENGLISH

Separates dust from the air mixture delivered by the fan. Collects dust in the aspiration line.

RU / РУССКИЙ

Разделяет воздушно-пылевую смесь, поступающую от вентилятора. Обеспечивает сбор пыли в аспирационной линии.

AR / العربية

يفصل الغبار عن خليط الهواء القادم من المروحة، ويجمع الغبار في خط الشفط.


YW-TS

Toz Siklonu / Dust Cyclone
Пылевой циклон

إعصار فصل الغبار

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

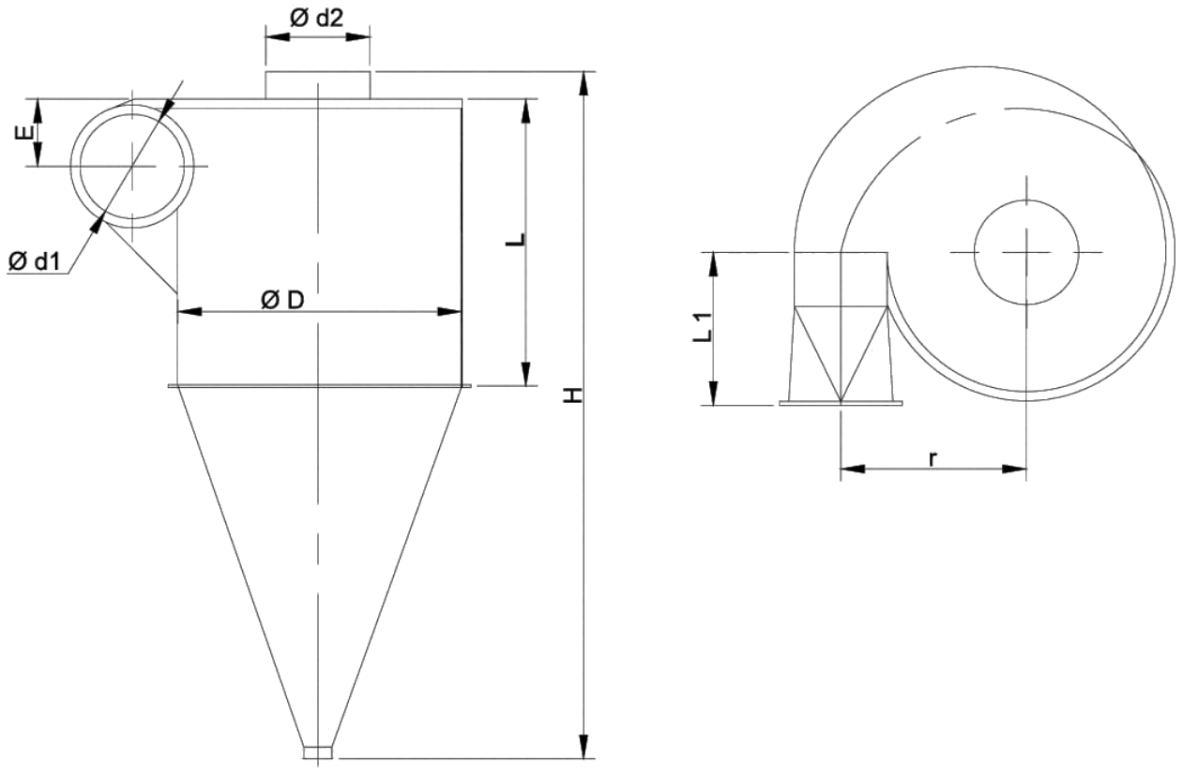

Teknik Bilgiler

MODEL	ØD-L	H	ØD1	ØD2	L1	m	r	Hava İhtiyacı (m^3/dk)
YW-TS-200	1280	3820	670	670	1250	420	910	200
YW-TS-250	1500	4420	750	750	1360	470	1030	250
YW-TS-320	1800	4970	850	850	1500	530	1170	320
YW-TS-400	2000	5500	950	950	1700	600	1300	400
YW-TS-500	2200	6050	1050	1050	1850	660	1430	500

YW-TH

Tüp Helezon

Tubular Screw Conveyor · Трубчатый шнековый конвейер

ناقل لولبي أنبوبي



TR / TÜRKÇE

Dökme malzemeyi kapalı tüp içinde helezon yardımıyla taşır. Eğik veya yatay taşıma noktalarında kullanılabilir.

EN / ENGLISH

Transfers bulk materials using a screw inside an enclosed tube. Suitable for inclined or horizontal transfer points.

RU / РУССКИЙ

Перемещает сыпучие материалы шнеком внутри закрытой трубы. Применяется на наклонных и горизонтальных участках транспортировки.

AR / العربية

.ينقل المواد السائبة بواسطة لولب داخل أنبوب مغلق. يستخدم في نقاط النقل المائلة أو الأفقية


YW-TH

Tüp Helezon / Tubular Screw Conveyor
Трубчатый шнековый конвейер

ناقل لولبي أنبوبي

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

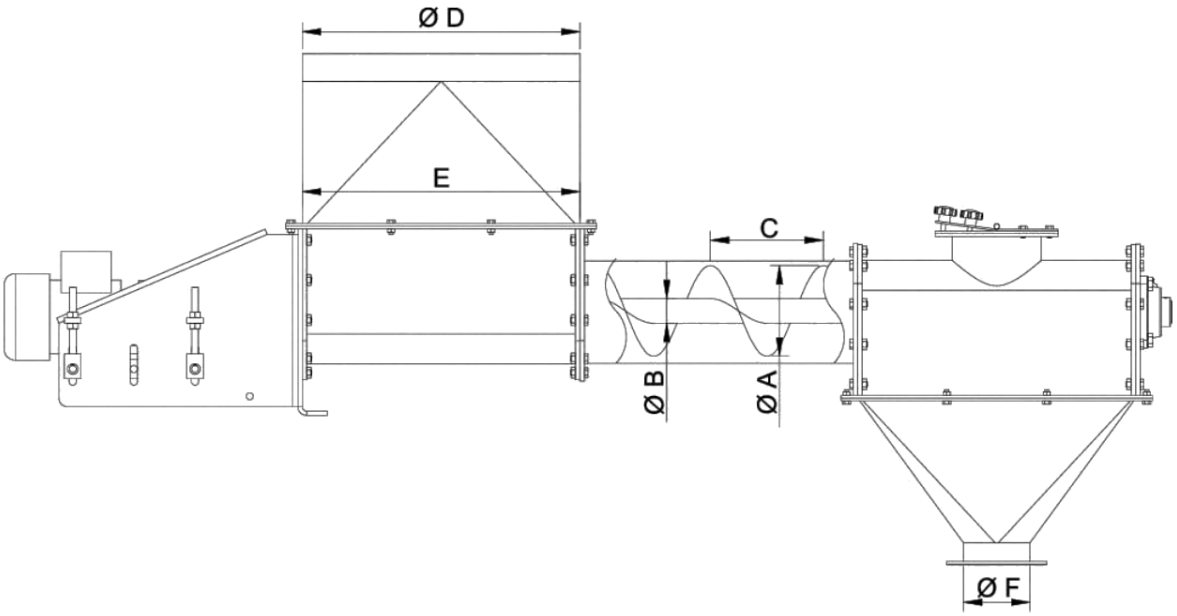

Teknik Bilgiler

MODEL	ØA	ØB	C	ØD	E	ØF	Kapasite(80 d/d-rpm)
YW-TH-100	100	34	100	120	500	150	1,5
YW-TH-160	160	42	160				7
YW-TH-200	200	48	200	500		200	15
YW-TH-250	250	60	250			250	25
YW-TH-300	300	76	300				40

YW-UH

U Tipi Helezon

U-Trough Screw Conveyor · Шнековый конвейер U-образного типа

ناقل لولبي بحوض على شكل U



TR / TÜRKÇE

Dökme ürünleri U kesitli gövde içinde yatay yönde taşır. Hat üzerindeki malzeme transferinde kullanılır.

EN / ENGLISH

Transfers bulk products horizontally inside a U-shaped trough. Used for material transfer along the process line.

RU / РУССКИЙ

Перемещает сыпучий продукт горизонтально в U-образном жёлобе. Используется для передачи материала между участками линии.

AR / العربية

ينقل المنتجات السائبة أفقياً داخل حوض ذي مقطع على شكل U ويستخدم لنقل المواد على امتداد خط الإنتاج.


YW-UH


U Tipi Helezon / U-Trough Screw Conveyor
Шнековый конвейер U-образного типа

ناقل لولبي بحوض على شكل U

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

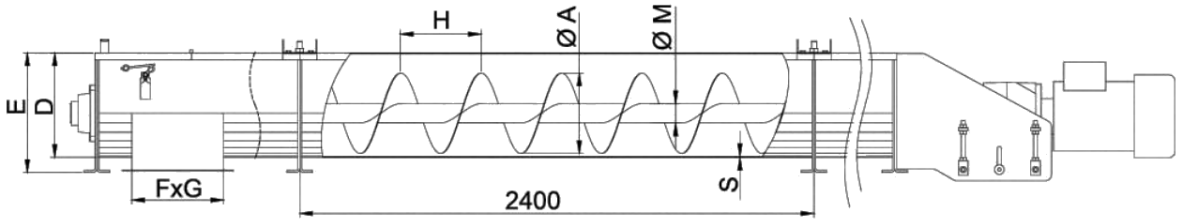



YEMWERK	U Tipi Helezon/ Ölçüler (mm)									
MODEL	ØA	B	C	D	E	FxG	H	S	ØM	Kapasite
YW-UH-160	160	180	260	225	280	190x190	160	2	42	5-8
YW-UH-200	200	220	300	265	320	230x230	200		48	8-13
YW-UH-250	250	270	350	325	370	280x280	250		60	13-19
YW-UH-300	300	320	400	375	420	330x330	300		76	15-47
YW-UH-400	400	420	500	475	520	430x430	400			40-67

YW-ZK

Zincirli Konveyör

Chain Conveyor · Цепной конвейер

ناقل بسلسلة



TR / TÜRKÇE

Tahıl ve uygun dökme hammaddeleri zincirli mekanizma ile yatay yönde taşır. Hat ve silo transfer noktalarında kullanılır.

EN / ENGLISH

Transfers grain and suitable bulk raw materials horizontally by a chain mechanism. Used between process lines and silos.

RU / РУССКИЙ

Перемещает зерно и подходящее сыпучее сырьё горизонтально цепным механизмом. Применяется на участках передачи между линиями и силосами.

AR / العربية

.ينقل الحبوب والمواد الخام السائبة المناسبة أفقياً بواسطة آلية سلسلة. يستخدم في نقاط النقل بين الخطوط والصوامع


YW-ZK


Zincirli Konveyör / Chain Conveyor
Цепной конвейер

ناقل بسلسلة

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

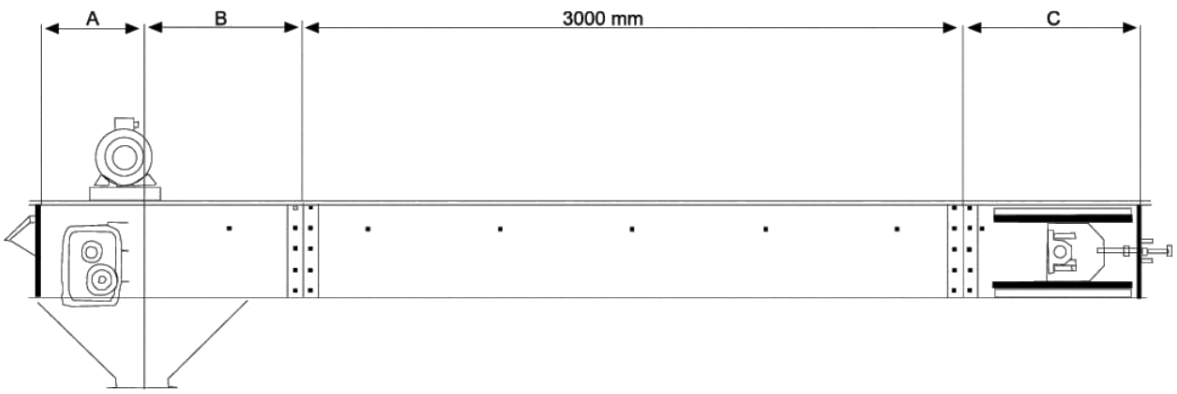

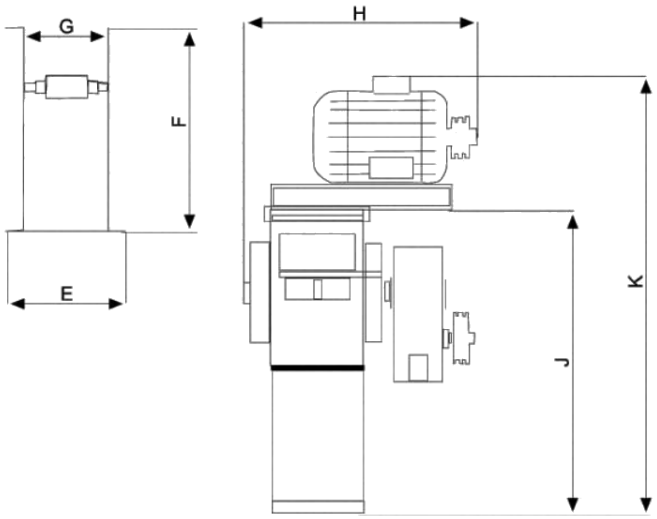

Teknik Bilgiler

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Kapasite
YW-ZK-1	510	290	800	400	256	-	180	735	840	1200	35
YW-ZK-2		690			306	430	230	860		1300	70
YW-ZK-3					381		305	890		1350	105
YW-ZK-4					416		340	925		1400	140
YW-ZK-5					506		450	1050		1540	175
YW-ZK-6						510				1500	210

YW-EL

Elevatör

Bucket Elevator · Ковшовый элеватор

رافعة دلوية



TR / TÜRKÇE

Ürünleri kovalı taşıma sistemiyle düşey yönde yükseltir. Boyut ve kapasite, ürün ile tesis yerleşimine göre seçilir.

EN / ENGLISH

Raises products vertically using a bucket conveying system. Dimensions and capacity are selected according to the product and plant layout.

RU / РУССКИЙ

Поднимает продукт вертикально с помощью ковшей. Размеры и производительность выбираются с учётом продукта и компоновки предприятия.

AR / العربية

.ترفع المنتجات رأسياً بواسطة نظام نقل بالدلاء. تختار الأبعاد والطاقة الإنتاجية وفق المنتج وتخطيط المصنع


YW-EL

Elevatör / Bucket Elevator
Ковшовый элеватор

رافعة دلوية

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

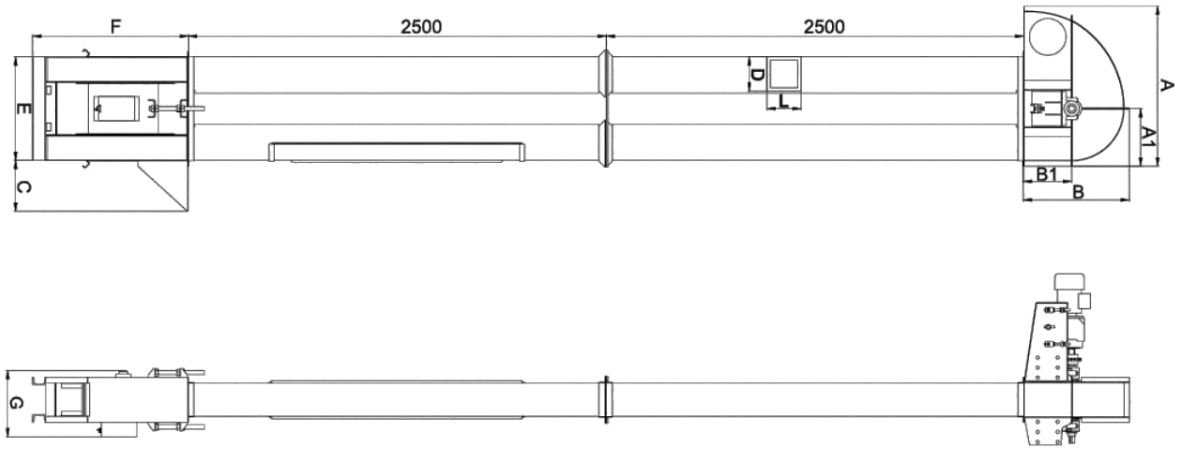


YEMWERK	Elevatör/ Ölçüler (mm)									
MODEL	A	A1	B	B1	C	DxL	E	F	G	Kapasite
YW-EL-300x140	890	325	580	255	270	180x180	590	755	370	5-8
YW-EL-300x160	960	345	635	290	305	200x200	620	930	395	8-13
YW-EL-400x220	1265	435	830	400	365	240x260	800	1030	470	13-19
YW-EL-500x260	1520	535	980	450	405	285x300	1000	1280	510	15-47
YW-EL-600x280	1660	585	1085	500	430	300x320	1100	1380	550	40-67
YW-EL-700x360	1960	735	1385	650	430	400x400	1400	1480	630	58x84

YW-PSG

Pnömatik Sürgü

Pneumatic Slide Gate · Пневматическая задвижка

بوابة منزلقة هوائية

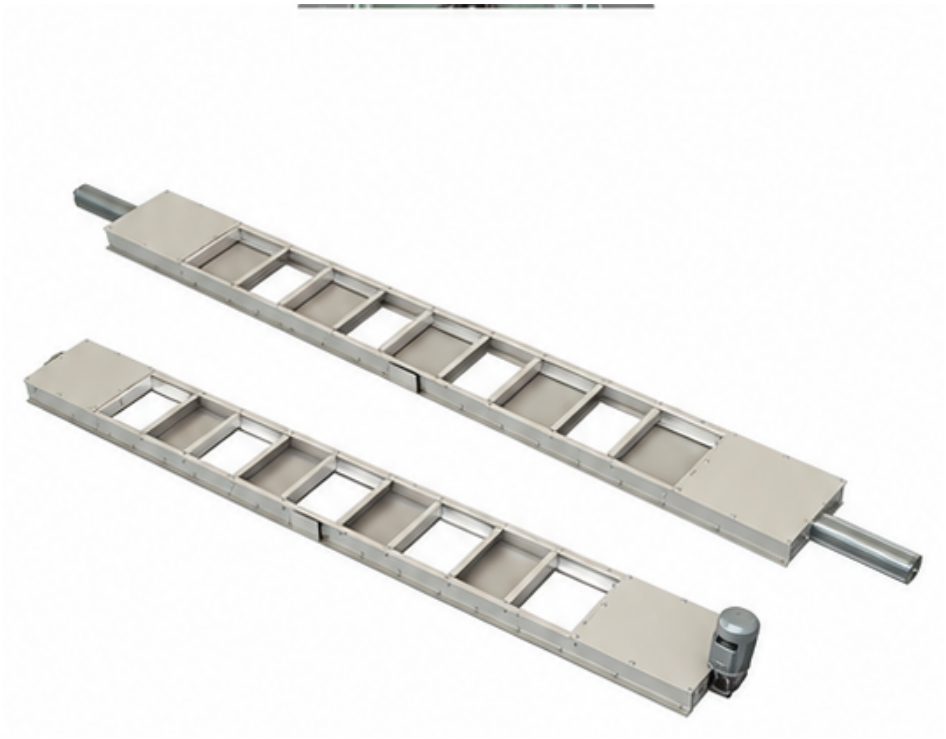

TR / TÜRKÇE

Bunker çıkışlarında ürün akışını açar, kapatır veya yönlendirir. Farklı rasyonların birbirine karışmasını önlemeye yardımcı olur.

EN / ENGLISH

Opens, closes or directs material flow at hopper outlets. Helps prevent different feed recipes from mixing.

RU / РУССКИЙ

Открывает, перекрывает или направляет поток продукта на выходе бункеров. Помогает предотвращать смешивание разных рецептур.

AR / العربية

.تفتح أو تغلق أو توجه تدفق المواد عند مخارج القواديس، وتساعد على منع اختلاط وصفات الأعلاف المختلفة

YW-PSG

Pnömatik Sürgü / Pneumatic Slide Gate
Пневматическая задвижка


بوابة منزلقة هوائية

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim


YW-PSG-1

İsteğe göre: F ile G ölçüleri ve çıkış ağzı adetleri değişebilir. Manuel el çarklı olarak yapılabilir.

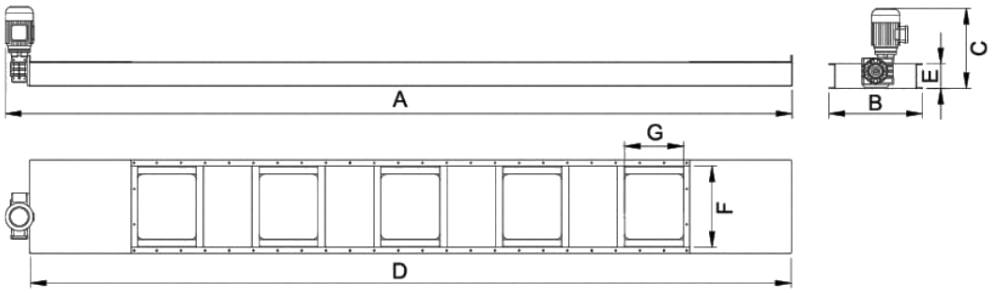


YW-PSG-2

İsteğe göre: E ile F ölçüleri ve çıkış ağzı adetleri değişebilir.

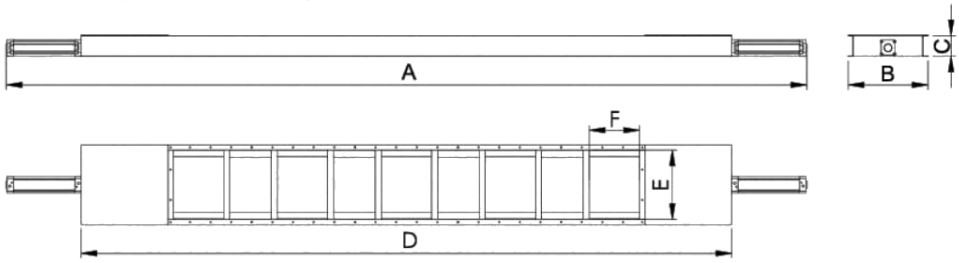

YW-PSG-3

İsteğe göre: E ile F ölçüleri ve çıkış ağzı adetleri değişebilir.

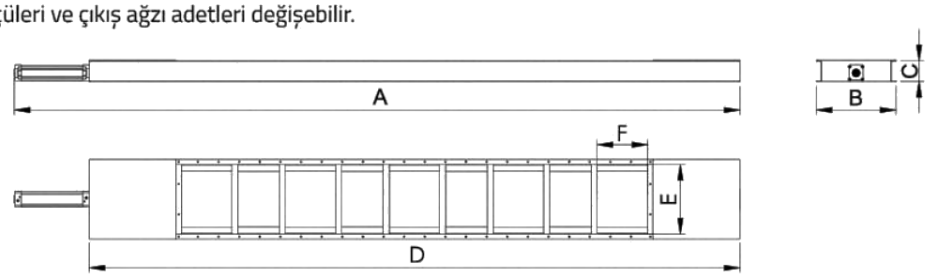

YEMWERK	Pinomatik Sürgü/ Ölçüler (mm)							
MODEL	A	B	C	D	E	F	G	Motor(kW)
YW-PSG-1	3880	460	395	3755	120	400	300	0,55
YW-PSG-2	4620	460	120	3755	400	300	-	-
YW-PSG-3	4185	460	120	3755	400	300	-	-

YW-BM

Boru Mıknatısı

Pipe Magnet · Трубный магнитный сепаратор

مغناطيس أنبوبي



TR / TÜRKÇE

Ürün akışındaki metal yabancı cisimleri tutar. Sonraki makinelere metal parçaların ulaşmasını engellemeye yardımcı olur.

EN / ENGLISH

Captures metallic foreign objects in the product stream. Helps prevent metal parts from reaching downstream machinery.

RU / РУССКИЙ

Задерживает металлические примеси в потоке продукта. Помогает защищать последующее оборудование от попадания металла.

AR / العربية

يلتقط الأجسام المعدنية الغريبة في تيار المنتج، ويساعد على منع وصول القطع المعدنية إلى المعدات التالية.

+90 555 054 50 37
info@yemwerk.com.tr | www.yemwerk.com.tr


YW-BM

Boru Mıknatısı / Pipe Magnet
Трубный магнитный сепаратор

مغناطيس أنبوبي

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥

Teknik Çizim

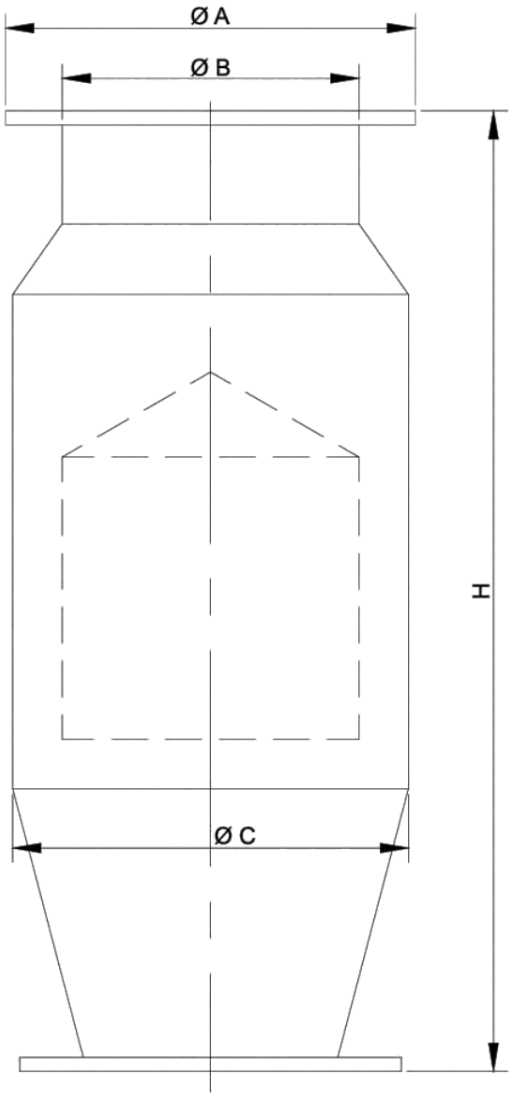

Teknik Bilgiler					
MODEL	ØA	ØB	ØC	H	Kapasite
YW-BM-1	280	220	400	770	45-50

YW-YK

Yem Karma Makinesi

Feed Mixing Machine · Кормосмесительная машина

آلة خلط الأعلاف



TR / TÜRKÇE

Yatay helezon sistemiyle farklı yem çeşitlerini karıştırır. Homojen yem hazırlama işlemi için farklı hacimlerde tasarlanmıştır.

EN / ENGLISH

Mixes different feeds with a horizontal screw system. Available in different volumes for homogeneous feed preparation.

RU / РУССКИЙ

Смешивает различные виды кормов горизонтальным шнеком. Предусмотрены разные объёмы для приготовления однородных кормовых смесей.

AR / العربية

تخلط أنواع الأعلاف المختلفة بواسطة نظام لولبي أفقي. تتوفر بأحجام مختلفة لتحضير خليط علف متجانس.

+90 555 054 50 37
info@yemwerk.com.tr | www.yemwerk.com.tr

YW-YK

Yem Karma Makinesi / Feed Mixing Machine
Кормосмесительная машина

آلة خلط الأعلاف

Teknik terimler: s. 4–5 / Technical key: pp. 4–5 / Термины: стр. 4–5 / المصطلحات: الصفحات ٤–٥



Teknik Bilgiler								
MODEL	Kapasite	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Helezon Sayısı	Motor Gücü	Boşaltma Sistemi	Doldurma Sistemi
YW-YK-2	2 m³ 380 V	170 cm	110 cm	160 cm	2 Adet	4 Hp	Bantlı	Kepçeli
YW-YK-3	3 m³ 380 V	200 cm	130 cm	160 cm	2 Adet	4 Hp	Bantlı	Kepçeli
YW-YK-4	4 m³ 380 V	260 cm	140 cm	170 cm	2 Adet	5,5 Hp	Bantlı	Kepçeli
YW-YK-6	6 m³ 380 V	300 cm	145 cm	170 cm	2 Adet	5,5 Hp	Bantlı	Helezonlu-Kepçeli
YW-YK-8	8 m³ 380 V	300 cm	160 cm	210 cm	2 Adet	7,5 Hp	Bantlı	Helezonlu-Kepçeli
YW-YK-10	10 m³ 380 V	350 cm	160 cm	210 cm	2 Adet	7,5 Hp	Bantlı	Helezonlu-Kepçeli

YW-YE

Yem Ezme Makinesi

Grain Flaking Machine · Плющилка зерна

آلة رقائق الحبوب



TR / TÜRKÇE

Arpa, mısır ve buğday gibi tahılları ezerek yem hazırlamada kullanılır. Elekleriyle istenmeyen kırıkların ayrılmasına yardımcı olur.

EN / ENGLISH

Flattens grains such as barley, maize and wheat for feed preparation. Its sieves help separate unwanted broken particles.

RU / РУССКИЙ

Плющит ячмень, кукурузу и пшеницу для приготовления кормов. Сита помогают отделять нежелательные дроблёные частицы.

AR / العربية

تضغط الحبوب مثل الشعير والذرة والقمح لاستخدامها في تحضير الأعلاف. تساعد غرابيلها على فصل الأجزاء المكسورة غير المرغوبة.

YW-YKR

Yem Kırma Makinesi

Feed Grain Crusher · Кормовая зернодробилка

كسارة حبوب الأعلاف



TR / TÜRKÇE

Buğday, arpa, fiğ ve mısır gibi hammaddeleri kırarak yem hazırlamaya uygun boyuta getirir.

EN / ENGLISH

Crushes raw materials such as wheat, barley, vetch and maize to a suitable size for feed preparation.

RU / РУССКИЙ

Дробит пшеницу, ячмень, вику и кукурузу до размера, пригодного для приготовления кормов.

AR / العربية

تكسر مواد خام مثل القمح والشعير والبيقية والذرة إلى حجم مناسب لتحضير الأعلاف.

İLETİŞİM / CONTACT

КОНТАКТЫ / اتصل بنا

YEMWERK · Konya / Türkiye



+90 555 054 50 37

info@yemwerk.com.tr

www.yemwerk.com.tr

İhsaniye Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi,
Fevzi Çelik Çarşısı 6/304, 42060
Selçuklu / Konya, Türkiye